



MET BIA MEER VRIJHEID IN CREATIVITEIT

1. Producttypering

BIA-HLE WF/GS Grindbeton lijmstenen Schoonwerk - binnen
Schoonwerk - buiten
BIA-HLE WF/GS, afmeting 203x100x52 mm

De toepassing van beton binnen de bouw is tweeledig. Degelijke constructie in zowel het schoon- als het vuilmetselwerk worden er mee gerealiseerd en met name toegepast in (dragende) binnen- als buitenmuren en scheidingswanden.

2. Artikel





MET BIA MEER VRIJHEID IN CREATIVITEIT

Artikelgroep: Grindbeton lijmstenen

Type: BIA-HLE WF/GS

Artikelcode(s): 1730, 1732, 1740, 1742, 1744, 1749, 1760, 1763, 1765, 1774, 1780, 1790, 1792, 1794,

Standaardkleur: Bruin (.30), Groen (.32), Oud Rose (.40), Midden Rood (.42), Rood (.44), Terracotta (.49), Grijs (.60), Donkergrijs (.63), Antraciet (.65), Wit (.74), Hel Wit (.80), Zandkleur (.90), Crème (.92), Geel (.94),

Druksterkte (N/mm²): 20

Afmetingen LxBxH (mm): 203x100x52

Drooggewicht (kg.): 2,2

CE-Markering: JA **Normblad:** JA **KOMO certificaat:** JA

3. Toepassing

Lijmwerk Schoonwerk - binnen

Schoonwerk - buiten

4. Verbruik

Stuks per m²: 88 lijmen

Bovenstaande verbruikscijfers zijn terug te vinden in ons leveringsprogramma.

Lijm/KG. M2: Deze verbruiksgegevens zijn theoretisch, indicatief en exclusief morsverlies (ca. 25%) en mits verwerkt met een Elbo lijmbak.

Mortels

De specie dient te voldoen aan de Europese metselmortelnorm EN 998-2 "masonry mortar".

Meer informatie over de mortels is terug te vinden in de BIA Informatiemap hoofdstuk 3.03.3 Mortels.

Dilatatievoegen

Ter voorkoming van ongewenste scheurvorming in gemetselde en gelijkde wanden worden dilataties toegepast. Meer informatie over de mortels is terug te vinden in de BIA informatiemap hoofdstuk 3.03.5 Dilatatievoegen en Wapening.



MET BIA MEER VRIJHEID IN CREATIVITEIT

5. Eigenschappen

Basismaterialen Grindbeton

Bestaat uit zand, cement en grind.

Netto volumieke massa: Sg. 2000 kg/m³.

Brandwerendheid

De rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van metselwerk staat beschreven in de NEN-EN 1996-1-2. Voor Scheidende, niet-dragende wanden [EI] verwijzen wij naar N.B.3.1. voor scheidende wanden, dragende enkelbladige wanden [REI] naar tabel N.B.3.2. en voor niet-scheidende, dragende enkelbladige wanden met een lengte van > 1,0 mm [R] naar tabel 3.3.

Tabeloverzicht met de minimale wanddikte [mm] voor tijdsduur [min] brandwerendheid is terug te vinden bij de BIA Technische Richtlijnen Hoofdstuk 3.

Maatafwijkingsklasse

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Type | Lijmblok Lichtbeton |
| Maatafwijkingsklasse | D3 |
| Toelaatbare afwijkingen: | |
| Lengte: | +1 / -3 |
| Breedte: | +1 / -3 |
| Hoogte: | ± 1,5 |

Mechanisch

Druksterkte grindbeton 20 N/mm²

Druksterkte na 14 dagen conform NEN-EN 772-1

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Europees beoordelingsdocument |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Afmetingen en maatafwijkingen | Conform NEN-EN 771-3 | NEN-EN 771-3 artikel 5.2.1 en 5.2.2 |
| Vormkenmerken | Conform NEN-EN 771-3 | NEN-EN 771-3 artikel 5.3.1 |
| Druksterkte beton | f5 / f40 | NEN-EN 771-3 artikel 5.5 |
| Capillaire waterabsorptie | Max 40 g/m ² a.s | NEN-EN 771-3 artikel 5.8 |
| Droge volumieke massa | Conform NEN-EN 771-3 | NEN-EN 771-3 artikel 5.4.1, 5.4.2 en 5.4.3 |
| Vorst-dooi weerstand | Conform NEN-EN 771-3 | NEN-EN 772-22 |
| Thermische kenmerken | Conform NEN-EN 1745 | NEN-EN 771-3 artikel 5.6 |
| Vochtgedrag | Max 0.6 mm/m1 | NEN-EN 771-3 artikel 5.9 |
| Waterdampdoorlatendheid | Conform NEN-EN 1745 | NEN-EN 771-3 artikel 5.10 |
| Brandreactie | Euroklasse A1 | NEN-EN 771-3 artikel 5.11 |
| Afschuiфhectsterkte | EN 998-2:2010 | NEN-EN 771-3 artikel 5.12 |
| Buighectsterkte | NPD | |
| Milieuklassen | MX 2.1 | Conform BRL 2340 |



MET BIA MEER VRIJHEID IN CREATIVITEIT

6. Duurzaamheid

BIA heeft in de afgelopen jaren veel duurzame en energie verminderende initiatieven uitgevoerd. Maar we zijn er nog lang niet, we blijven duurzame initiatieven omarmen en hopen in de toekomst CO2 Neutraal te kunnen produceren. BIA Initiatieven o.a. Gasreductie op de locatie. Ontwikkeling op het gebied van Circulair Bouwen met o.a. droogstapelsystemen BIA LockBlock, Facadeclick en Scheidingswanden. Trajecten met duurzame grondstoffen o.a. bermgras, cementloos beton, kleikorrels en hout/leem blokken. En gezondheidsproducten zoals de BIA Groene Gevels en de BIA Clear een Luchtzuiverende Gevelsteen.

LCA Levenscyclus Betonstenen & -blokken, de eisen zijn conform de bepalingsmethode NEN 8006 en toetsingsprotocol door SBK en aangeleverd in 2015 voor de MPG. Binnenwanden opgetrokken uit metselblokken en een buitengevel opgetrokken uit metselsteen. Soms zit een mogelijkheid in de instrumenten om de MKI van de elementen af te lezen voordat je die kiest in een gebouwberekening. Dan kan je zien dat de wanden van de BB&S samen met kalksteen heel goed scoren. De MKI van 1 m2 gemetselde binnenwand (blokken) is € 1,57 en die van een buitengevel € 1,80 per m2.

7. Kleuren

Onderstaand de standaardkleuren, afwijkende kleuren op aanvraag.



grijs (..60)



antraciet (..65)



bruin (..30)



crème (..92)



donkergrijs (..63)



geel (..94)



groen (..32)



hel wit (..80)



midden rood (..42)




oud rose (..40)



rood (..44)



terracotta (..49)

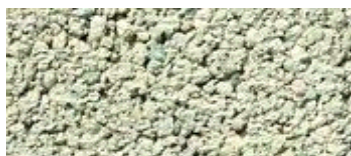

wit (..74)



zandkleur (..90)

(Zet- en drukfouten voorbehouden.)